

Proyector LED AXO-HLFN

Descripción del producto

Cuerpo del proyector fabricado en aluminio color gris. Disipador de calor de alta eficacia, reflector especular y cristal prismático. Preparado para sustituir los proyectores convencionales. Con un IP 65 es totalmente apto para su montaje exterior.




Ventajas del producto

- Arranque instantáneo y baja emisión térmica
- Coste energético considerablemente reducido
- Robusto diseño, cuerpo de aluminio para su excelente emisión térmica
- Tensión: AC 90-265V / 50-60Hz
- LED CREE
- Eficacia luminica >130 lm/W
- Grado de protección IP65, IK08
- Opcional :dimnable 1-10V, DALI
- THD<15%
- Temperatura de Trabajo -40°C-55°C
- Ángulo de apertura 115°
- Vida útil 50000h




Características Técnicas

Modelo	Potencia	Lumens (lm)	CCT (K)	CRI	Lm/W	Peso	Factor Potencia
AXO-HLFN-100	100W	13000	CW	>80	>130	4.1kg	>0.95
AXO-HLFN-150	150W	19500	CW	>80	>130	5.5kg	>0.95
AXO-HLFN-200	200W	26000	CW	>80	>130	6kg	>0,95

Fotometrías

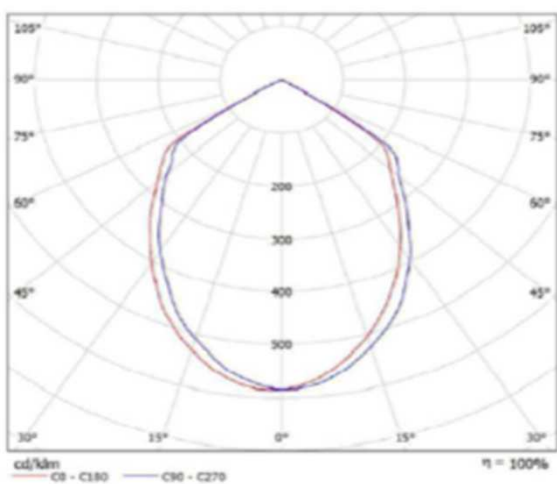

Medidas Luminaria

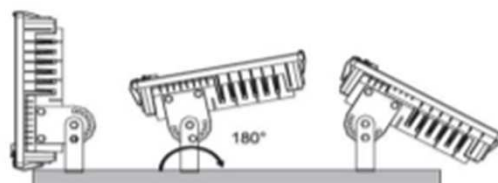

Certificaciones



Axoled S.L.
P.I. Les Masses, C/Almansa Nº3
46725 Rótova
Valencia
Teléfono atención al cliente: 962965765
www.axoled.com
infor@axoled.com