

### *Modulo LED AXO-HMDY*

#### Descripción del producto



El Módulo AXO-HMDY es la solución para adaptar la iluminación actual de vapor de sodio, mercurio o halogenuro metálico, con un sistema sencillo, robusto y económico de alto rendimiento y convertir el alumbrado público o luminarias industriales a LED.

#### Ventajas del producto


- Arranque instantáneo y baja emisión térmica
- Coste energético considerablemente reducido
- Superficie tratada con recubrimiento en polvo para la corrosión y la resistencia estática
- Robusto diseño del Cuerpo de aluminio para su Excelente emision térmica
- Tensión: 36~42 VDC
- LED SMD
- Eficacia luminica >110 lm/W
- Grado de protección IP67
- Grado de resistencia a impactos IK08
- THD<15%
- Temperatura de Trabajo -20°C-40°C
- Posibilidad de diferentes fotometrías para diferentes tipo de aplicación
- Opcional: Driver dimmable, regulador 2-5 pasos, sensor de presencia

- Vida útil 50000h

## Características Técnicas


Modelo	Potencia	Lumens (lm)	CCT (K)	CRI	Lm/W	Peso	Factor Potencia
AXO-HMDY-A	30W/50W	3300-5500	NW-CW	>70	>110lm	1.1kg	>0.95
AXO-HMDY-B	50W/80W	5500-8800	NW-CW	>70	>110lm	1.2kg	>0.95

## Fotometrías

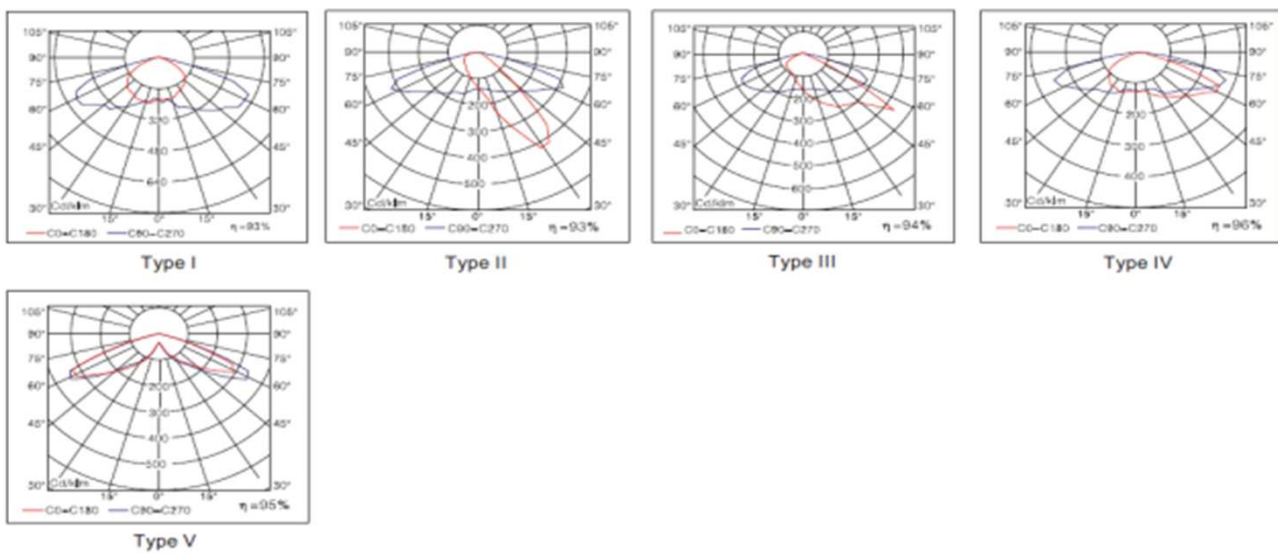


## Medidas Luminaria

AXO-HMDY-A

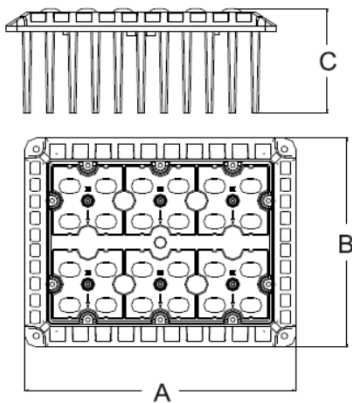

C: 60mm A- B: 195\*150mm

AXO-HMDY-B

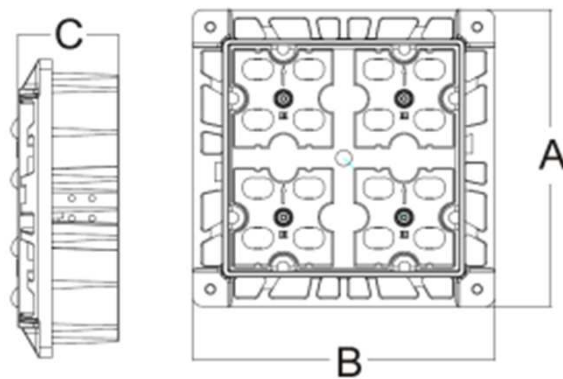

C: 60mm A- B: 150\*150mm

## Certificaciones

---



Axoled S.L.  
P.I. Les Masses, C/Almansa Nº3  
46725 Rótova  
Valencia  
Teléfono atención al cliente: 962965765  
[www.axoled.com](http://www.axoled.com)  
[info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)