




Panel LED ARON UGR 40W

P301 - ARON UGR 40W

Panel Led de bajo deslumbramiento para techos modulares nos permite crear ambientes modernos y decorativos con un aspecto de luz natural. Diferentes soluciones para todo tipo de proyectos. Acabado en aluminio blanco y pantalla en PMMA. Instalación empotrable, suspendida y en superficie.

Características Especiales:

Estructura simple, Flicker-Free, fácil montaje y reparación. PCB amplia para una eficiente disipación del calor, protección contra amarillamiento y largo ciclo de vida.

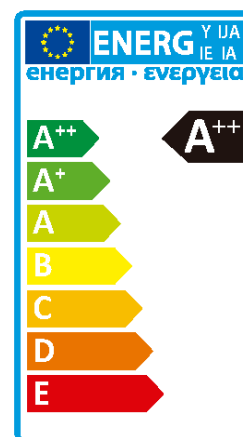

Características técnicas

Referencia	P301
Potencia*	40 w
Fuente de alimentación	ON/OFF
Eficacia de la luminaria*	125 lm/w
Lumen	5000 lm
Vida útil	50000h
CRI*	>80
Grado de hermeticidad	IP44
Ángulo de apertura	120º
UGR	<19
Temperatura de funcionamiento	-20º a +65ºC
CCT (K)	3000K/4000K/6000K
LED	Philips Lumileds
Cantidad Leds	48
Driver	Boke


Material	Aluminio y Acero
Color	Blanco
Tdh	<15%
F. Potencia	>0.90
Peso	1,5 Kg

Opcional	Driver 0-10v / DALI / SMART Sensores luminosidad, presencia
----------	--

*Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto

Dimensiones (mm)

A(mm)	595
B(mm)	595
C(mm)	35
D(mm)	9

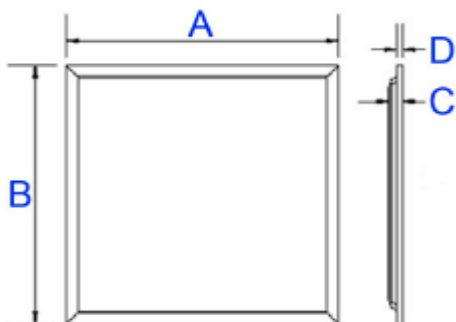

Fotometrías

