




Vial ELEGANT ECO

V201 - ELEGANT ECO 38W

La luminaria Elegant Eco tiene las mismas prestaciones que el modelo Elegant. La diferencia de la misma, son las líneas mas suaves y la posibilidad de quitar el bloque óptico para su mantenimiento o instalación de nuevas tecnologías.

Características especiales: Carcasa fabricada en aluminio, adaptada a la norma ANSI C136.41, posibilidad de añadir un conector especial estandarizado para instalar en la propia luminaria. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY. Equipada con LED CREE XPG3.

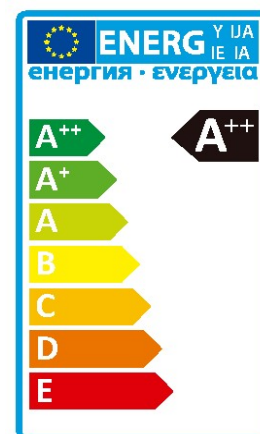

Características técnicas


Referencia	V201
Potencia*	38 w
Eficacia del LED*	170 lm/w
Eficacia de la luminaria*	130 lm/w
Lumen	4940 lm
Vida útil L70 B10	>100000h
Mantenimiento flujo luminoso a 25º (100000h)	97%
CRI*	>70
Grado de hermeticidad	IP66
Resistencia a los impactos*	IK09
Protector	10kv
Nivel de aislamiento*	Clase I / Clase II
Temperatura de funcionamiento	-20º a +40º
CCT (K)	NW
LED	Cree XPG3
Driver*	PHILIPS

Material	Aluminio
Color	Gris
Peso	3,8kg
Tdh	<10%
F. Potencia	>0.95

Opcional	1-10V / DALI / SMART Ópticas personalizadas
----------	--

*Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto

Dimensiones

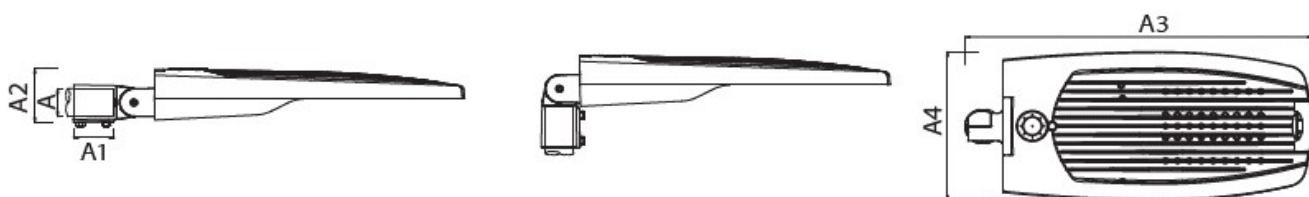

A	A1	A2	A3	A4
Ø48	90	92	555	190
Ø60	90	97	555	190
Ø76	135	107	605	190

Fotometrías (IES LM-79)

